

PALAZZO® Noblesse Incontestablement Noblesse



SWISS  MADE

Matériaux et technique

- Armature:** 8, 10 ou 12 pièces en aluminium avec un mât antirotation (y compris raidisseurs), avec principe d'ouverture télescopique et contrarotative pour une ouverture facile brevetée en quelques tours de manivelle seulement. Mât profilé GLATZ Ø105 mm, épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23 x 50 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** à manivelle ou avec moteur en plus grand confort
- Toile:** ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans
- Housse de protection:** en option
- Hauteur:** **fermé:** 393–513 cm, **ouvert:** 310–350 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)



Lieux d'utilisation

Formes de fixation



Assortiment

Taille nominale cm	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel avec volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel avec volant	
	⁹ Ø 450	330 00 450 171	331 00 450 171	330 00 450 170	331 00 450 170
	⁹ Ø 500	330 00 500 171	331 00 500 171	330 00 500 170	331 00 500 170
	¹⁰ Ø 600	330 00 600 171	331 00 600 171	330 00 600 170	331 00 600 170
	¹⁰ Ø 700	330 00 700 171	331 00 700 171	330 00 700 170	331 00 700 170
	⁹ 450×350	330 00 451 171	331 00 451 171	330 00 451 170	331 00 451 170
	⁹ 500×400	330 00 502 171	331 00 502 171	330 00 502 170	331 00 502 170
	¹⁰ 600×300	330 00 604 171	331 00 604 171	330 00 604 170	331 00 604 170
	¹⁰ 600×400	330 00 622 171	331 00 622 171	330 00 622 170	331 00 622 170
	¹⁰ 600×500	330 00 623 171	331 00 623 171	330 00 623 170	331 00 623 170
	⁹ 400×400	330 00 402 171	331 00 402 171	330 00 402 170	331 00 402 170
	⁹ 450×450	330 00 452 171	331 00 452 171	330 00 452 170	331 00 452 170
	⁹ 500×500	330 00 503 171	331 00 503 171	330 00 503 170	331 00 503 170
	¹¹ 500×500	330 00 514 171	331 00 514 171	330 00 514 170	331 00 514 170
	¹¹ 550×550	330 00 551 171	331 00 551 171	330 00 551 170	331 00 551 170
	¹¹ 600×600	330 00 602 171	331 00 602 171	330 00 602 170	331 00 602 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance du coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹² Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
⁹ Ø 450	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100×100	240	85 (9)
⁹ Ø 500	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100×100	240	75 (9)
¹⁰ Ø 600	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125×125	430	80 (9)
¹⁰ Ø 700	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135×135	620	70 (8)
⁹ 450×350	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100×100	240	85 (9)
⁹ 500×400	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100×100	430	70 (8)
¹⁰ 600×300	-	10.5	18.0	70	85	210	435	350	100×100	240	80 (9)
¹⁰ 600×400	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135×135	430	75 (9)
¹⁰ 600×500	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135×135	430	70 (8)
⁹ 400×400	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100×100	240	95 (10)
⁹ 450×450	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120×120	430	80 (9)
⁹ 500×500	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120×120	430	70 (8)
¹¹ 500×500	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125×125	430	85 (9)
¹¹ 550×550	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135×135	430	75 (9)
¹¹ 600×600	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135×135	620	65 (8)

⁹ 8 pièces

¹⁰ 10 pièces

¹¹ 12 pièces

¹² avec lambrequin: moins 10km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4/M8.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

Accessoires

Fixation M4/M8/M16 (tube de fixation ou charnière de structure absolument indispensable)		Numéro de référence	
1.	Socle M4/M8/M16, 430 kg/620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945	
2.	Plaque de montage M4/M8, 30×30×1.5 cm en acier zingué	350 01 226 921	
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)			
3.	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 435	
4.	Cache pour socle M4, 88×88×5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400	
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg) Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500	
5.	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510	
6.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932	
7.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930	
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301/304	350 01 229 730	
8.	Tube de fixation M4 avec profil PzS/PzN, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 040	
Fixation M8 (Charnière de structure M8 absolument indispensable)			
9.	Douille à sceller M8, en acier zingué	350 01 226 000	
6.	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 50 – 149 mm, en acier galvanisé	350 01 229 707	
7.	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 150 – 350 mm, en acier galvanisé	350 01 229 705	
	Plaque de montage M8 pour sols d'isolation, hauteur de montage sur mesure, en inox 1.4301/304	350 01 229 732	
10.	Charnière de montage M8 avec profil PzS/PzN, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 040	
Dalles spéciales en béton pour socles M4/M8/M16			
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3×48.3×9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948	
	Jeu de pièces en béton, 12 unités, 49×49×9.4 cm, (env. 570 kg), béton	350 01 226 946	
Dalles pour socle M4			
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40×40×4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton et 4 unités en aspect granit	350 01 226 903	
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		adaptée à la taille de parasol en cm	
11.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325×90 cm	Ø 450 / Ø 500	350 01 609 815
11.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400×100 cm	Ø 600 / Ø 700 / 450×350/500×400/400×400 / 450×450/500×500/600×300/600×400	350 01 609 825
11.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480×110 cm	600×500/550×550/600×600	350 01 609 835
⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)			
12.	Gouttière conique 300 cm, PzNS, ⁵ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 331 XXX
12.	Gouttière conique 350 cm, PzNS, ⁵ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 332 XXX
12.	Gouttière conique 400 cm, PzNS, ⁵ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 334 XXX
12.	Gouttière conique 450 cm, PzNS, ⁵ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 336 XXX
12.	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ⁵ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 338 XXX
12.	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 340 XXX
12.	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ⁶ 3/4, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 342 XXX
12.	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ⁶ 4/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 344 XXX
12.	Gouttière conique 550 cm, PzNS, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 348 XXX
12.	Gouttière conique 600 cm, PzNS, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 350 XXX
13.	Rideau 300×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 448 XXX
13.	Rideau 350×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 450 XXX
13.	Rideau 400×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 452 XXX
13.	Rideau 450×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 454 XXX
13.	Rideau 500×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 456 XXX
13.	Rideau 500×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 458 XXX
13.	Rideau 550×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 460 XXX
13.	Rideau 600×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 462 XXX

⁵ indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche/droite.

Accessoires

Accessoires Palazzo® noblesse avec manivelle

Numéro de référence

14./15. Commande Pz14 pour LED, 1×230V, 10A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
15. Commande Pz14 pour chauffage, 3×400V, 16A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
14./15. Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3×400V, 16A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
14./15. Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1×230V, 16A, 2 chauffages maximum 1500W ou 20A, 4 chauffages maximum 1000W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035

Accessoires Palazzo® noblesse E avec moteur (accessoires absolument indispensables)

15. Commande Pz14 pour moteur, 1×230V, 10A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
14./15. Commande Pz14 pour LED et moteur, 1×230V, 10A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
15. Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3×400V, 16A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
14./15. Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3×400V, 16A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130

Options pour éclairage LED (4 bandes LED couleur blanc 920 mm sont incluses avec toutes commandes Pz14 avec LED)

Bandes LED couleur blanc longues, 4×1480 mm (seulement pour Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 560
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×920 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 561
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×1480 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable) (seulement pour Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 562
Modèle LED comme éclairage indirect	350 01 559 559

Accessoires électriques


16. Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
16. Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
16. Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
Télécommande, y compris support mural, IP20, 42 canaux, noir	350 01 555 300
17. Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500W, 230V, 6.5A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320

Divers

Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 832
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 032
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 232
¹⁴ Système de sanglage, PzN 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø450, Ø500	350 01 900 300
¹⁴ Système de sanglage, PzN 600×400, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø700	350 01 900 310
18. ¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 200


¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

¹⁴ Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.

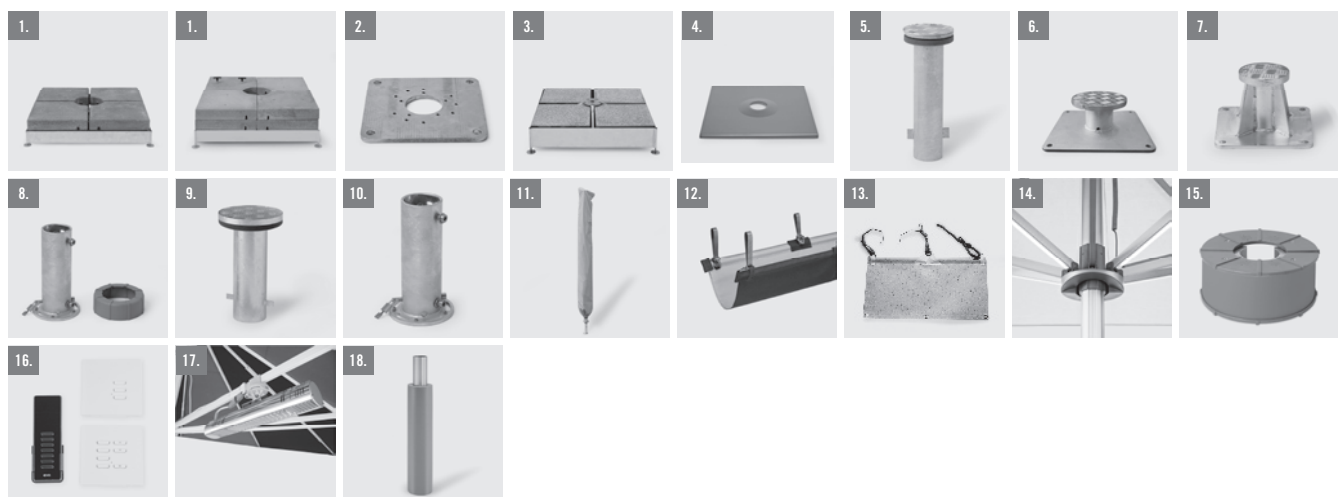





Haubentaucher Berlin




8 pièces




10 pièces




8 pièces




10 pièces



8 pièces



12 pièces

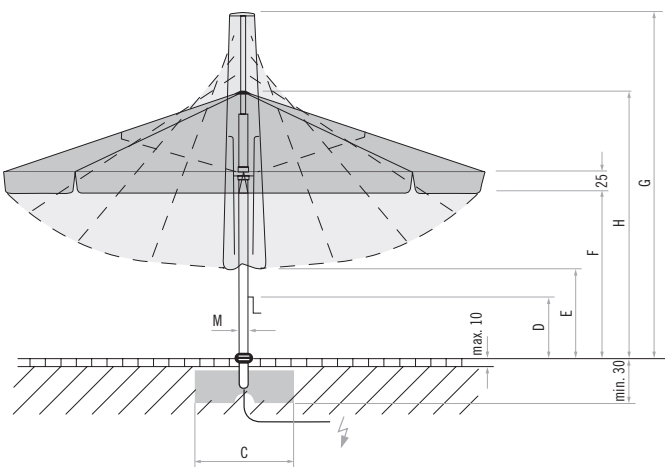

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau, 1 câble d'alimentation électrique



Restaurant Schwägalp, Appenzell Rhodes-Extérieures