

PALAZZO® Style Osez le style



SWISS  MADE



Lieux d'utilisation Formes de fixation



Matériaux et technique

- Armature:** En 4, 6 ou 8 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 105 mm, épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23 x 40 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort
- Toile:** ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans
- Housse de protection:** en option
- Hauteur:** **fermé:** 359-441 cm, **ouvert:** 302-319 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7-8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)

Assortiment

Taille nominale cm	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel avec volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel avec volant	
○	∅ 350	230 00 350 171	231 00 350 171	230 00 350 170	231 00 350 170
	∅ 400	230 00 400 171	231 00 400 171	230 00 400 170	231 00 400 170
	∅ 450	230 00 450 171	231 00 450 171	230 00 450 170	231 00 450 170
	∅ 500	230 00 500 171	231 00 500 171	230 00 500 170	231 00 500 170
	∅ 600	230 00 600 171	231 00 600 171	230 00 600 170	231 00 600 170
□	∅ 350 × 300	230 00 352 171	231 00 352 171	230 00 352 170	231 00 352 170
	∅ 350 × 300	230 00 353 171	231 00 353 171	230 00 353 170	231 00 353 170
	∅ 400 × 200	230 00 404 171	231 00 404 171	230 00 404 170	231 00 404 170
	∅ 400 × 300	230 00 402 171	231 00 402 171	230 00 402 170	231 00 402 170
	∅ 400 × 300	230 00 403 171	231 00 403 171	230 00 403 170	231 00 403 170
	∅ 450 × 350	230 00 452 171	231 00 452 171	230 00 452 170	231 00 452 170
	∅ 500 × 400	230 00 502 171	231 00 502 171	230 00 502 170	231 00 502 170
□	∅ 550 × 450	230 00 552 171	231 00 552 171	230 00 552 170	231 00 552 170
	∅ 300 × 300	230 00 301 171	231 00 301 171	230 00 301 170	231 00 301 170
	∅ 300 × 300	230 00 302 171	231 00 302 171	230 00 302 170	231 00 302 170
	∅ 350 × 350	230 00 351 171	231 00 351 171	230 00 351 170	231 00 351 170
	∅ 400 × 400	230 00 401 171	231 00 401 171	230 00 401 170	231 00 401 170
∅ 450 × 450	230 00 451 171	231 00 451 171	230 00 451 170	231 00 451 170	
∅ 500 × 500	230 00 501 171	231 00 501 171	230 00 501 170	231 00 501 170	

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance du coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹² Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
∅ 350	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
∅ 400	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
∅ 450	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
∅ 500	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
∅ 600	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
∅ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
∅ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	95 (10)
∅ 400 × 200	-	10.5	8.0	65	100	200	330	302	80 × 80	180	95 (10)
∅ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
∅ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	80 (9)
∅ 450 × 350	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
∅ 500 × 400	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
∅ 550 × 450	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
∅ 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
∅ 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	110 (11)
∅ 350 × 350	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
∅ 400 × 400	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
∅ 450 × 450	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
∅ 500 × 500	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)

⁷4 pièces

⁸6 pièces

⁹8 pièces

¹²avec lambrequin: moins 10km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

Accessoires

Fixation M4/M8/M16 (tube de fixation M4 ou charnière de montage M8 indispensable)		Numéro de référence	
1.	Socle M4/M8/M16, 430 kg/620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2 × 101.2 × 22 – 26/31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945	
2.	Plaque de montage M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm en acier zingué	350 01 226 921	
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)			
3.	Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 335	
3.	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 435	
4.	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400	
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500	
5.	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510	
6.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932	
7.	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930	
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301/304	350 01 229 730	
8.	Tube de fixation M4 avec profil PzS/PzN, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 040	
Fixation M8 (Charnière de structure M8 absolument indispensable)			
9.	Douille à sceller M8, en acier zingué	350 01 226 000	
2.	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 229 707	
2.	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 229 705	
2.	Plaque de montage M8 pour sols d'isolation, hauteur de montage sur mesure, en inox 1.4301/304	350 01 229 732	
10.	Charnière de montage M8 avec profil PzS/PzN, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 040	
Dalles spéciales en béton pour socles M4/M8/M16			
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948	
Dalles pour socle M4			
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907	
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 906	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904	
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 903	
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage		adaptée à la taille de parasol en cm	
11.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/350 × 300/ 400 × 300/400 × 200/300 × 300/350 × 350	350 01 609 815
11.	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm	Ø 600/450 × 350/500 × 400/ 550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500	350 01 609 825
⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)			
12.	Gouttière conique 200 cm, PzNS, ⁶ 2/2, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 329 XXX
12.	Gouttière conique 300 cm, PzNS, ⁶ 2/2, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 330 XXX
12.	Gouttière conique 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 331 XXX
12.	Gouttière conique 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 332 XXX
12.	Gouttière conique 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 334 XXX
12.	Gouttière conique 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 336 XXX
12.	Gouttière conique 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 338 XXX
12.	Gouttière conique 550 cm, PzNS, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique/PVC compris		350 01 709 346 XXX
13.	Rideau 200 × 220 cm, PzS, ⁶ 2/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 429 XXX
13.	Rideau 300 × 220 cm, PzS, ⁶ 2/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 430 XXX
13.	Rideau 300 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 431 XXX
13.	Rideau 350 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 432 XXX
13.	Rideau 400 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 434 XXX
13.	Rideau 450 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 436 XXX
13.	Rideau 500 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 438 XXX
13.	Rideau 550 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique		350 01 759 440 XXX

⁵ indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶ Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche/droite.

Accessoires

Accessoires Palazzo® Style avec manivelle	Numéro de référence
14./15. Commande Pz14 pour LED 1 × 230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
15. Commande Pz14 pour chauffage 3 × 400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
14./15. Commande Pz14 pour LED et chauffage 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
14./15. Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1 × 230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035

Accessoires Palazzo® Style E avec moteur (accessoires absolument indispensables)	
15. Commande Pz14 pour moteur (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
14./15. Commande Pz14 pour LED et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
15. Commande Pz14 pour chauffage et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
14./15. Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130

Options pour éclairage LED (4 bandes LED couleur blanc 920 mm sont incluses avec toutes commandes Pz14 avec LED)	
Bandes LED couleur blanc longues, 4 × 1480 mm (seulement pour 550 × 450 et 500 × 500)	350 01 559 560
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4 × 920 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 561
Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4 × 1480 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable) (seulement pour 550 × 450 et 500 × 500)	350 01 559 562
Modèle LED comme éclairage indirect	350 01 559 559


Accessoires électriques	
16. Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
16. Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
16. Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
16. Télécommande, y compris support mural, IP20, 42 canaux, noir	350 01 555 300
17. Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320

Divers	
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 4 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 432
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 6 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 632
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 832
¹⁴ Système de sanglage, PzS 300 × 300, Ø350, Ø400	350 01 900 340
¹⁴ Système de sanglage, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø450, Ø500	350 01 900 300
¹⁴ Système de sanglage, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø600	350 01 900 310
18. ¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 200


¹³Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

¹⁴Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.







8 pièces

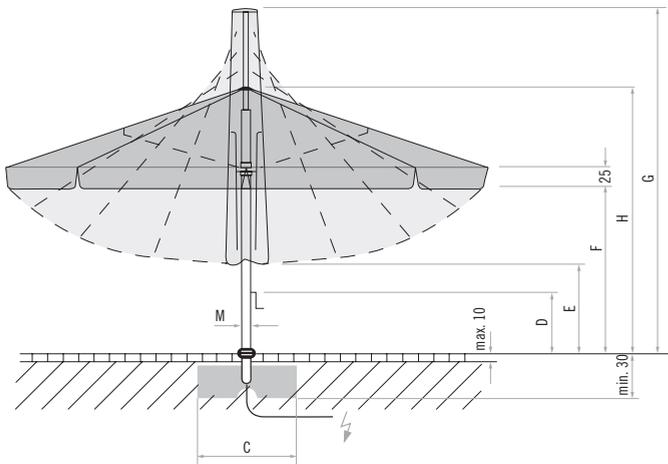


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
 épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
 profondeur hors gel), écoulement de l'eau, 1 câble
 d'alimentation électrique




6 pièces



8 pièces



4 pièces



8 pièces

